

## Permet de contrôler plusieurs luminaires DALI

Capteur autonome permettant de contrôler jusqu'à 10 luminaires DALI à partir d'un seul capteur. Plusieurs capteurs peuvent être reliés grâce à la technologie sans fil Motionline SmartScan.

- Corps en polycarbonate blanc (RAL9016)
- Contrôlez la température de couleur des luminaires ColourControl (numéro de catalogue suffixé CC)
- Contrôle DALI/température de couleur pour un maximum de 10 luminaires (en supposant un pilote DALI par luminaire)
- Peut être utilisé de manière autonome, sans luminaire connecté, pour agir comme un amplificateur sans fil/une extension de portée et/ou comme un PIR esclave pour étendre la couverture de détection.
- Dispositif de classe II. Connexion à la terre prévue pour le bouclage uniquement
- Bornes adaptées à un câble bouclé de 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Convient pour des hauteurs de montage allant jusqu'à 8 m



Jusqu'à IP65



## Gestion de l'éclairage

Système de contrôle de l'éclairage      **SmartScan Internal**


## Spécification

Indice de protection IP      **Jusqu'à IP65**

## Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Conformité aux normes sans fil SmartScan	<b>EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Technologie sans fil brevetée Thorlux - GB2575724</b>		

## Dimensions

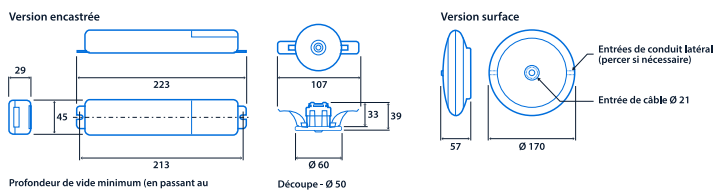



View the  
range



Il Les informations sont correctes à la date du 29 oct. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.