

Contrôle principal de la température de couleur et interface web pour les luminaires ColourActive

Transmet les commandes de contrôle de la température Couleur depuis le serveur web SmartScan.

Applications : Pour tous les systèmes ColourActive.

- Corps en polycarbonate blanc (RAL9016), clavier en silicone
- Commande centrale pour les luminaires ColourActive
- Communique avec le site web SmartScan en utilisant les télécommunications mobiles GSM
- Contrôle sans fil des changements progressifs de la température de couleur régis par les paramètres du site web SmartScan.

Remarques: Une passerelle ColourActive permet uniquement de contrôler la température des couleurs. Si la surveillance de l'énergie et le retour d'informations sur l'état sont nécessaires, une passerelle SmartScan supplémentaire est requise.



IP65

SMARTSCAN

Gestion de l'éclairage

Système de contrôle de l'éclairage

CouleurActive
SmartScan Internal
SmartScan Radar

Spécification

Indice de protection IP

IP65

Conformité

UKCA

Oui


CE

Oui

Conformité aux normes sans fil SmartScan

EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3
V1.6.1. Technologie sans fil brevetée
Thorlux - GB2575724

Dimensions

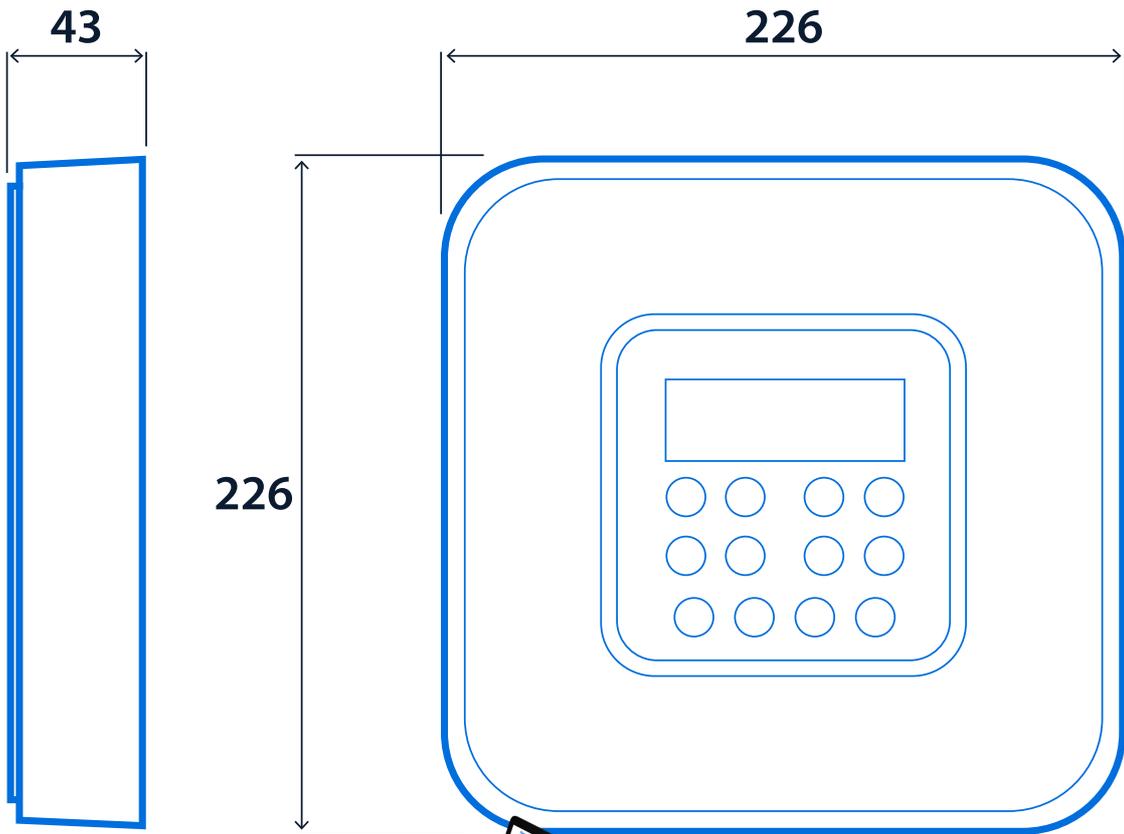

View the range

