

Downlights encastrés carrés à LED à éclairage périphérique

Le R4 est un down light LED à éclairage périphérique conçu et fabriqué au Royaume-Uni selon des spécifications élevées. Il utilise des panneaux ignifuges en version opale ou à faible éblouissement. Disponible en 3000 K et 4000 K, les deux choix de puissance sont complétés par les versions à économie d'énergie SmartScan.

Applications : Logement étudiant, soins de santé et usage général.

- La technologie du diffuseur Edge-lit élimine les LED visibles
- Fourni avec un réducteur à distance équipé d'un câble d'alimentation de 2 m
- Les versions SmartScan sont équipées d'un connecteur TEE pour le câblage du LCM.
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Les versions à faible éblouissement et SmartScan sont IP40 sous le plafond.



Jusqu'à IP54 (IP40 au-dessus du plafond)

Jusqu'à 121,5 LL/CW



Spécification

Montage	Encastré	Indice de protection IP	Jusqu'à IP54 (IP40 au-dessus du plafond)
Hauteur maximale de détection de présence	8 m		

Éclairage

Optique	Diffuseur opale Diffuseur à faible éblouissement	Puissance lumineuse	1.055 lm - 2.450 lm
Efficacité	Jusqu'à 121,5 LL/CW		

Puissance

LED d'alimentation	9 W - 18 W	Puissance du circuit	10 W - 22 W
--------------------	------------	----------------------	-------------

Caractéristiques des LED

CRI	80+	Température de couleur	3000 K 4000 K
Durée de vie nominale (heures)	95 K - L80/B10		

Conformité


UKCA
Classe d'efficacité énergétique

Oui
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B

CE
Thermoplastique Classement

Oui
TP(a)

Dimensions

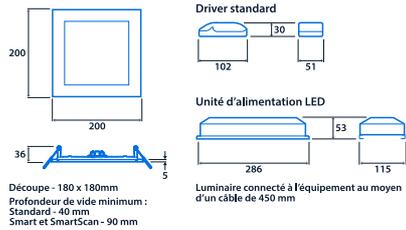

View the range



Illes informations sont correctes à la date du 21 déc. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.