

## Luminaires à diffuseur en polycarbonate à faible éblouissement


Luminaires rétro-éclairés très efficaces avec un diffuseur plat et peu éblouissant.

SkyPro fait partie de la famille SkyCore, une gamme de luminaires conçus dans une optique de développement durable et de circularité. Les luminaires SkyCore utilisent le boîtier de câblage Fast-Fix et la technologie brevetée LUX Guard de Thorlux pour une installation rapide, une flexibilité future et une durée de vie prolongée.

Les luminaires SkyCore sont disponibles en version encastrée, en saillie ou suspendue.

Applications : bureaux, espaces d'enseignement, bibliothèques, soins de santé, salles de réunion et zones de réception.

- Faible profondeur de carrosserie de 59 mm, 94 mm avec la boîte de vitesses
- Score TM66 de 2,7 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Convient à la plupart des types de plafonds grâce aux suspensions de bras latéraux et aux kits de montage pour plaques de plâtre disponibles en option.
- Conçu pour exclure la poussière, la saleté et les mouches. Tout le matériel de commande se trouve à l'extérieur du boîtier de la LED.
- Installation rapide à l'aide du boîtier de câblage Fast-Fix ou des connecteurs TEE plug and play de SmartScan
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

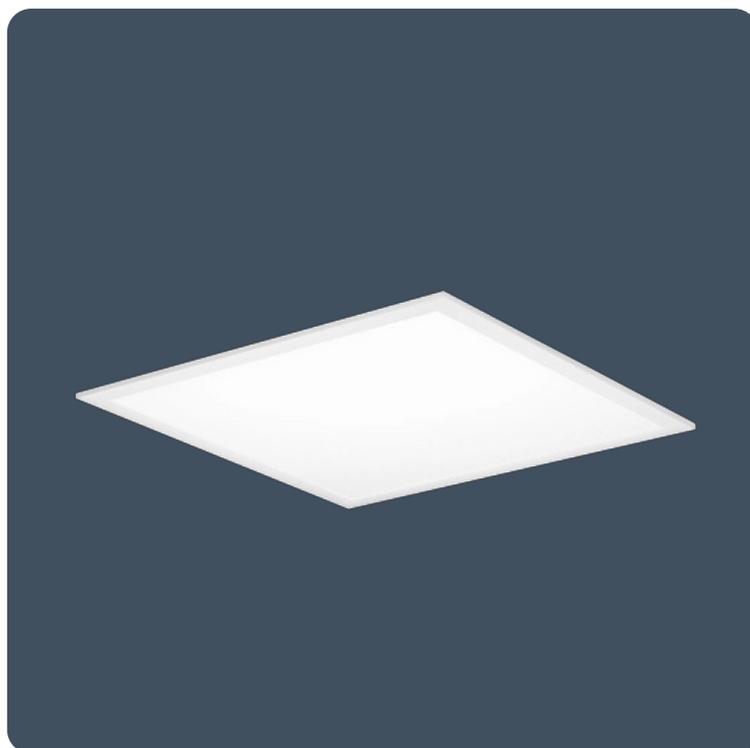

Jusqu'à IP54 (IP20 au-dessus du plafond)

Jusqu'à IK09

Jusqu'à 150,3 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Score de circularité TM66 2,7

## Gestion de l'éclairage

Système de contrôle de l'éclairage

Gradation (DALI)  
Non-obscureissement  
SmartScan Internal

## Spécification

Montage	En Saillie Encastré Suspendu	Indice de protection IP	Jusqu'à IP54 (IP20 au-dessus du plafond)
Note d'impact	Jusqu'à IK09	Taille nominale	600 x 600 mm 1200 x 300 mm

## Durabilité

Score de circularité TM66 **2,7**

## Éclairage

Optique	<b>Diffuseur à faible éblouissement</b>	Puissance lumineuse	<b>2.705 lm - 5.380 lm</b>
Efficacité	<b>Jusqu'à 150,3 LL/CW</b>		

## Puissance

LED d'alimentation	<b>15 W - 34 W</b>	Puissance du circuit	<b>18 W - 38 W</b>
--------------------	--------------------	----------------------	--------------------


## Caractéristiques des LED

CRI	<b>80+</b>	Température de couleur	<b>4000 K</b>
Durée de vie nominale (heures)	<b>Jusqu'à 100 K - L90/B10</b>		

## Conformité

UKCA	<b>Oui</b>	CE	<b>Oui</b>
Classe d'efficacité énergétique	<b>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B</b>	Thermoplastique Classement	<b>TP(a)</b>
Conformité aux normes sans fil SmartScan	<b>EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Technologie sans fil brevetée Thorlux - GB2575724</b>		

## Dimensions

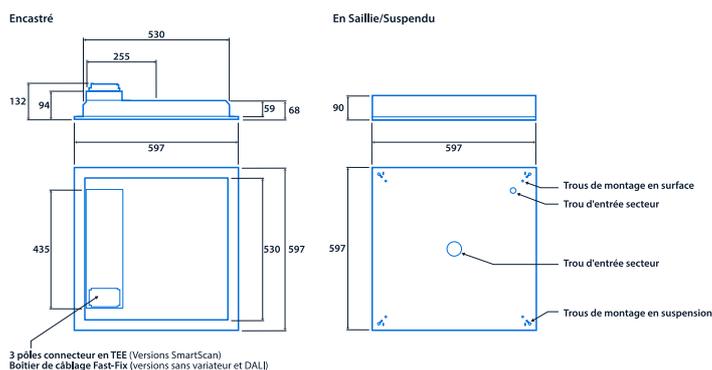



View the  
range



Il Les informations sont correctes à la date du 29 oct. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.