


## Contrôle manuel sans fil des couleurs, commutation et gradation des luminaires SmartScan ColourActive

Contrôles manuels résistants aux chocs pour les luminaires SmartScan. 12 boutons permettant d'allumer (Eco), d'éteindre, 5 niveaux de température de couleur fixes et 5 niveaux de gradation fixes.

- 12 boutons permettant d'activer (Eco), de désactiver, de fixer 5 niveaux de température de couleur et 5 niveaux de gradation.
- Versions alimentées par le réseau (230 V) ou par batterie disponibles
- Communication sans fil avec les luminaires SmartScan
- Les versions secteur disposent d'une connectivité sans fil supplémentaire permettant le contrôle depuis l'application SmartScan (iOS et Android).
- Nécessite une boîte d'encastrement simple de 35 mm de profondeur (version secteur uniquement)
- La version à piles est fournie avec les piles et le ruban adhésif et peut être fixée directement au mur.
- Plusieurs plaques tactiles peuvent être utilisées pour assurer un contrôle multipoint.
- Programmable à l'aide du programmeur SmartScan

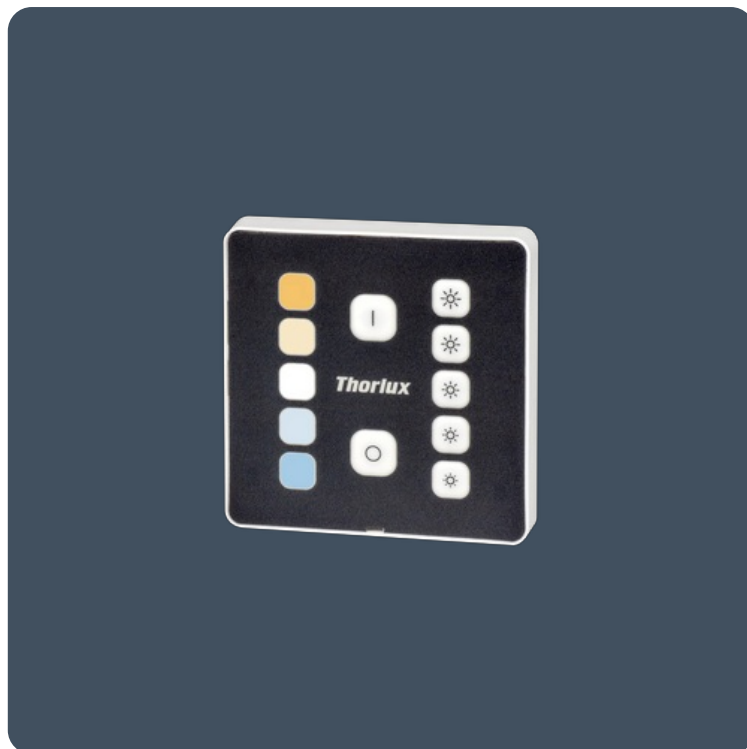

## Gestion de l'éclairage


Système de contrôle de l'éclairage

CouleurActive  
SmartScan Internal  
SmartScan Radar

## Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Conformité aux normes sans fil SmartScan	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Technologie sans fil brevetée Thorlux - GB2575724		

## Dimensions





View the  
range



Il Les informations sont correctes à la date du 29 oct. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.