

Mini projecteurs LED haute performance

Projecteur compact et élégant, conforme à la norme IP66, doté d'un contrôle optique précis pour les applications d'éclairage vers le haut et vers le bas, de l'éclairage traditionnel à l'éclairage des enseignes et des façades de bâtiments. Convient pour un montage mural ou sur poteau. Disponible en 20 W, 34 W et 42 W avec une efficacité de circuit allant jusqu'à 118,1 LL/CW.

Applications : Chemins piétonniers, façades, architecture, signalisation, parkings et zones d'agrément.

- Options de montage polyvalentes
- Option cellule photoélectrique
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: La version SmartScan n'est pas adaptée aux applications d'éclairage indirect.



IP66

IK10

Jusqu'à 118,1 LL/CW

SMARTSCAN

LED PROTECT

Gestion de l'éclairage

Système de contrôle de l'éclairage **Non-obscureissement SmartScan External**

Spécification

Montage	Colonne En Saillie	Indice de protection IP	IP66
Note d'impact	IK10	Indice de vitesse de vent	0,06 m ²
Hauteur maximale de détection de présence	8 m		

Éclairage

Optique	Couvercle transparent	Puissance lumineuse	2.835 lm - 5.400 lm
Efficacité	Jusqu'à 118,1 LL/CW		

Puissance

LED d'alimentation	20 W - 42 W	Puissance du circuit	24 W - 47 W
--------------------	-------------	----------------------	-------------


Caractéristiques des LED

CRI	70+	Température de couleur	4000 K
Durée de vie nominale (heures)	100 K - L90/B10		

Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Classe d'efficacité énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C	Conformité aux normes sans fil SmartScan	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Technologie sans fil brevetée Thorlux - GB2575724

Dimensions

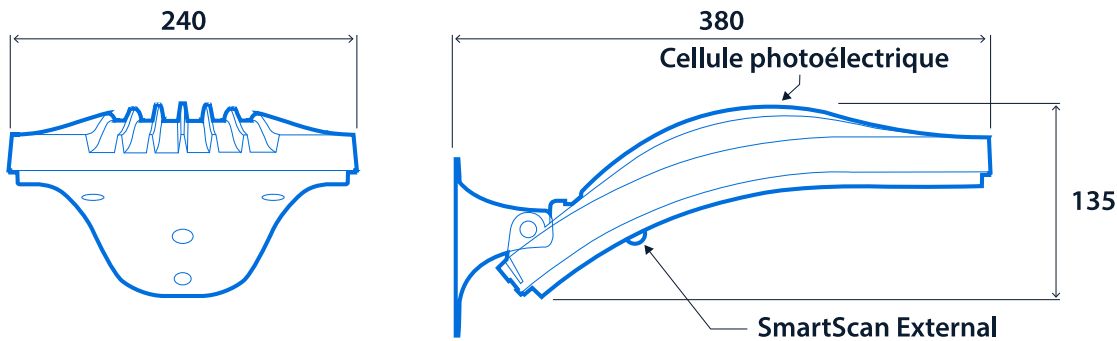

Accessoires pour colonnes

Code produit	La description	Poids
STF18750SV3	Montage sur poteau d'un seul luminaire - 76 mm dia. - Argent	1,2 kg
STF18750G2	Luminaire simple pour montage sur poteau - 76 mm dia. - Graphite	1,2 kg
STF18751SV3	Fixation au sommet d'un mât pour luminaire simple - 60 mm dia. - Argent	1,5 kg
STF18751G2	Luminaire simple pour montage sur poteau - 60 mm dia. - Graphite	1,5 kg
STF17330SV3	Kit de montage sur poteau - Argent - A utiliser avec l'adaptateur POT-89R ou POT-76R, peut accueillir jusqu'à 4 Starfloods.	1,4 kg
STF17330G2	Kit de montage sur poteau - Graphite - A utiliser avec l'adaptateur POT-89R ou POT-76R, peut accueillir jusqu'à 4 Starfloods.	1,4 kg
POT-114R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm.	-
POT-89R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 76 mm.	-
POT-76R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 60 mm.	-

Accessoires

Code produit	La description	Poids
STF17329G2	Support de montage d'angle - Graphite	0,5 kg
STF17328G2	Support de montage large - Graphite	0,5 kg



View the
range

